

K-FLEX ST hadice

EN 13468

Bez HCFC - CFC

Trieda reakcie na oheň: B S3 d0

K-FLEX ST & ST/SK hadicová izolácia

TECHNICKÉ ÚDAJE

Použitie pre teplotný rozsah:	-40°C* max +110°C (-40°C max +85°C pre ST/SK)	
Tepelná vodivosť λ W/(m•K) EN 12667 (DIN 52612) - ENISO 8497 (DIN 52613)	Hrúbka \leq 25mm	Hrúbka > 25mm
	-20 °C = 0,031 0 °C = 0,033 +20 °C = 0,035 +40 °C = 0,037	-20 °C = 0,034 0 °C = 0,036 +20 °C = 0,038 +40 °C = 0,040
Riziko korózie	EN 13468; pH neutral (7 \pm 1)	
Súčiniteľ odporu difúzie vodných pár μ EN12086 (DIN 52615)	\geq 10000	\geq 7000
Trieda reakcie na oheň	Európska klasifikácia: B, s3, d0 EN 13501-1 Cl 1 (I), Brandkennziffer 5.2 (CH) BS 476 Part 6 1989 Cl. 0 (UK) - B1 DIN 4102 (DE), DIN 4102 TEIL 11 (Wand-und Dechendurchführung), NF - FEU 487 (F), M1 (E)	

*Pre priemerné použitie môže byť produkt aplikovaný do teploty až -198°C; pre aplikácie pod -40°C kontaktujte prosím technické oddelenie.

LISOLANTE K-FLEX si vyhradzuje právo na zmenu uvedených technických údajov bez upozornenia.

K-FLEX ST hadicové izolácie



K-FLEX ST hadicové izolácie


K-FLEX ST je vhodný pre použitie v priemysle aj v občianskych stavbách, kde je požadovaná vysoká kvalita materiálu za priaznivú cenu.

K-Flex ST je vhodný pre izolovanie rozvodov chladenia, vzduchotechniky, kúrenia, klimatizácie, ZTI,...



POVRCHOVÉ ÚPRAVY:

- K-FLEX AL CLAD
- K-FLEX COLOR
- K-FLEX IN/IC CLAD

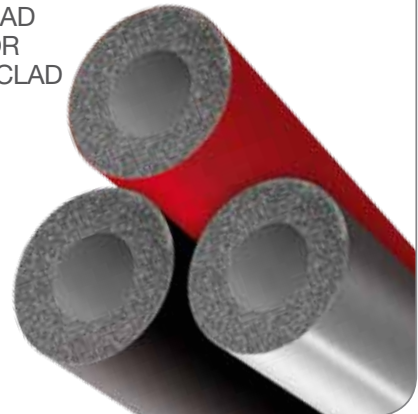


SORTIMENT

HADICE	DĹŽKA :	HRÚBKA :	PRIEMER :
	2 m	6 - 9 - 13 - 19 - 25 - 32 - 40 - 50 - 55 - 60 mm	od 6 do 160 mm



K-FLEX ST/SK hadice

ST/SK sú predrezané samolepiace izolácie zo syntetického kaučuku s lepidlom reagujúcim na tlak. Táto inovatívna technológia bola vyvinutá pre zjednodušenie aplikácie a zrýchlenie času montáže.

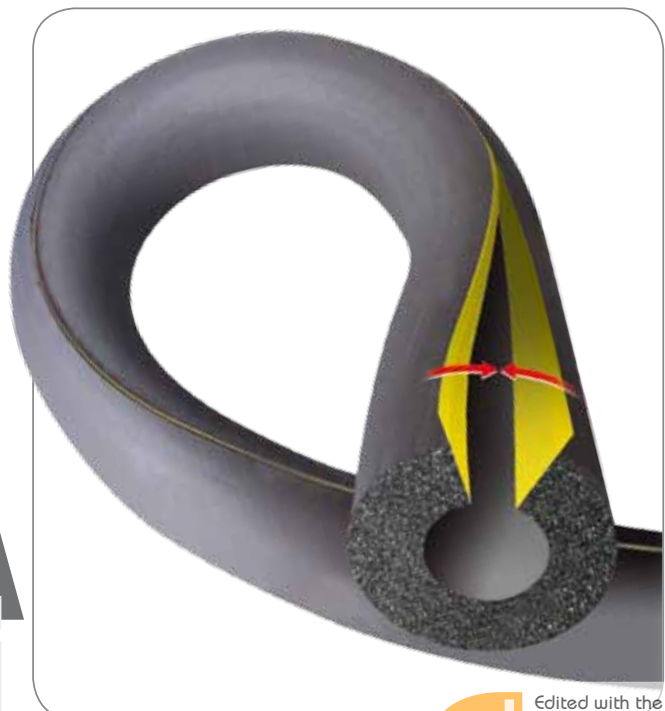

SORTIMENT

HADICE	DĹŽKA :	HRÚBKA :	PRIEMER :
	2 m	9 - 13 - 19 - 25 - 32 mm	od 12 do 114 mm